

### 自動マイコン制御システム


- ★ コンパクト設計
- ★ ブザーで知らせるシステム異常
- ★ 楽々・フィルター交換
- ★ メンブレン自動洗浄システム



クイックチェンジ フィルター



水漏れが発生するとブザーが鳴り、給水と電気を止めます。  
24時間 P P Mを表示し、水質の管理をします。  
各フィルターの交換時期をブザーと点灯で、お知らせます。  
自動洗浄システムにより、メンブレンを長持ちさせます。  
マイコン制御により、各機能の状態を管理します。

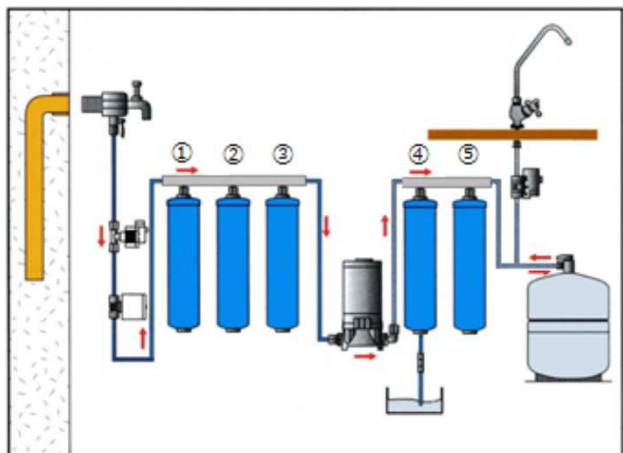

品名	ETU-801
型式	CMU型
サイズ	本体D39×W24.5×H39 (cm)
タンク水量	約 6 リットル ※タンク増設可能(オプション)
製水量	約 300 リットル/日 (AT25℃)
①	セディメント5μフィルター
②	GACカーボンフィルター
③	セディメント1μフィルター
④	メンブレン50GPD
⑤	ポストカーボンフィルター