


全自動マイコン制御システム

- ★ コンパクト設計
- ★ プザーで知らせるシステム異常
- ★ 楽々・フィルター交換
- ★ メンブレン自動洗浄システム



クイックチェンジ フィルター

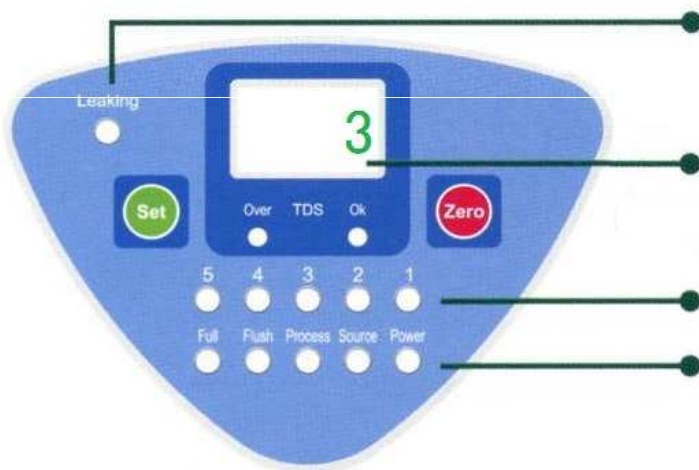


水漏れが発生するとブザーが鳴り、自動的に給水と電気を止めます。

24時間、PPMを表示し、水質の管理をします。各フィルターの交換時期を知らせます。

点灯により各フィルターの交換時期を知らせます。

各機能の状態を管理します。

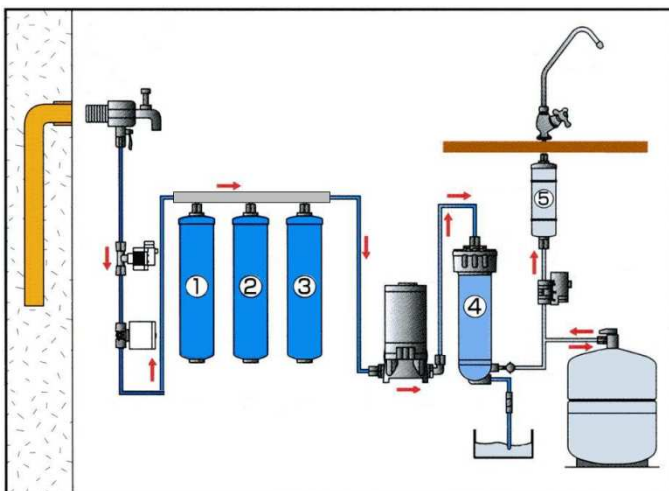

品名	CMU-701
型式	CMU型
許容水圧	2kg/cm ³ ~6kg/cm ³
許容水温	4℃以上 43℃以下
許容TDS	1000ppm
サイズ	本体D40×W30×H39(cm)
タンク水量	約6リットル ※タンク増設可能(オプション)
製水量	約300リットル/日(AT25℃)
使用電圧	(100V/24VAC 50/60Hz)
消費電力	13W
保証期間	設置日より1年